

# 防滑花纹热缩管

## 应用

防滑花纹管，由辐照改性的聚烯烃材料制成。其功能是防滑性装饰，广泛应用与高档钓具、体育器材、健身器材、日常用品、各类手扶工具、厨房用具手柄的防滑性装饰等领域。

## 颜色

标准颜色：  
黑色，红色，黄色，绿色，蓝色

## 保质期及储存

储存在-10°C至40°C且相对湿度小于75%的环境下，拥有超过五年的保质期。

## 性能特征


工作环境: -40°C至 110°C	耐压等级: 600V
柔软	RoHS 认证
收缩比 2:1	最低完全收缩温度: 105°C



## 主要技术指标

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	8.2MPa(最小)
断裂伸长率	ASTM D 2671	250%(最小)

## 选型表

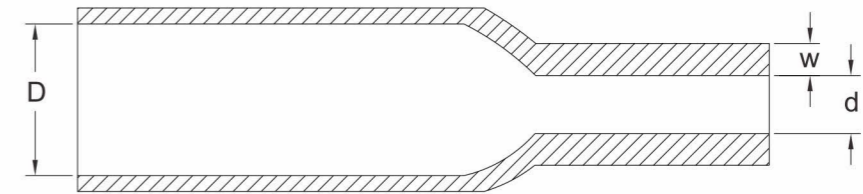

规格内径	供应尺寸 (mm)		
	D*(最小)	d*(最大)	w*(最小)
Φ15	15	8	0.85
Φ20	20	11	0.9
Φ22	22	12.5	0.9
Φ25	25	14.5	1.0
Φ28	28	15.5	1.0
Φ30	30	17.5	1.0
Φ35	35	20	1.2
Φ40	40	23	1.2
Φ45	45	25	1.25
Φ50	50	28	1.25

D\* = 供应时的内径尺寸

d\* = 收缩后的内径尺寸

w\* = 收缩后的壁厚尺寸